UNIWERSALNY NAPINACZ NIERDZEWNY

TYP TE-I

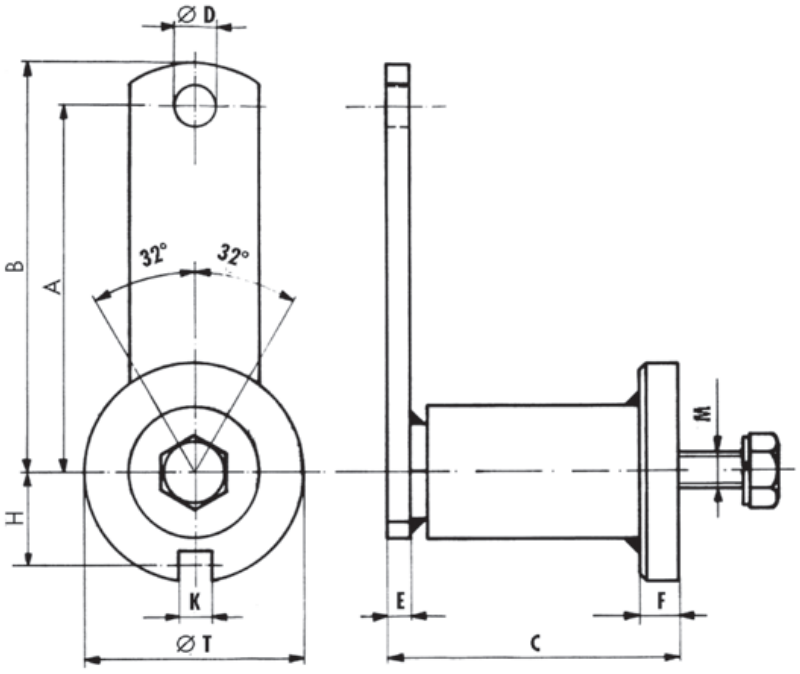

kod	typ	A	B	C	ØD	E	F	H	K	ØT	M	F [N] ∢ 0-32°	[kg]
550 000 33	TE-I 3	100	110	64	10,50	5	10	22	8,50	50	8	0–140	0,40
550 000 44	TE-I 4	100	112	79	10,50	6	10	25	8,50	60	10	0–320	0,70
550 000 55	TE-I 5	130	112	105	12,50	8	12	35	10,50	80	12	0–820	1,70
550 000 66	TE-I 6	175	155	135	20,50	10	15	44	12,50	100	16	0–1500	4,20
550 000 77	TE-I 7	220	205	198	20,50	12	20	54	12,50	120	20	0–2500	6,50

Uniwersalne napinacze RESATEC typ TE-I znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu gdzie niedopuszczalne jest zjawisko korozji. W głównej mierze są one wykorzystywane jako napinacze pasowe i łańcuchowe.
Montaż napinacza możliwy jest w każdej pozycji za pomocą dołączonej śruby i wykorzystanej przy montażu siły tarcia.
Napinacze typ TE-I są bezobsługowe, odporne na zerwanie i dostępne w wykonaniu spawanym lub jako odlew.