



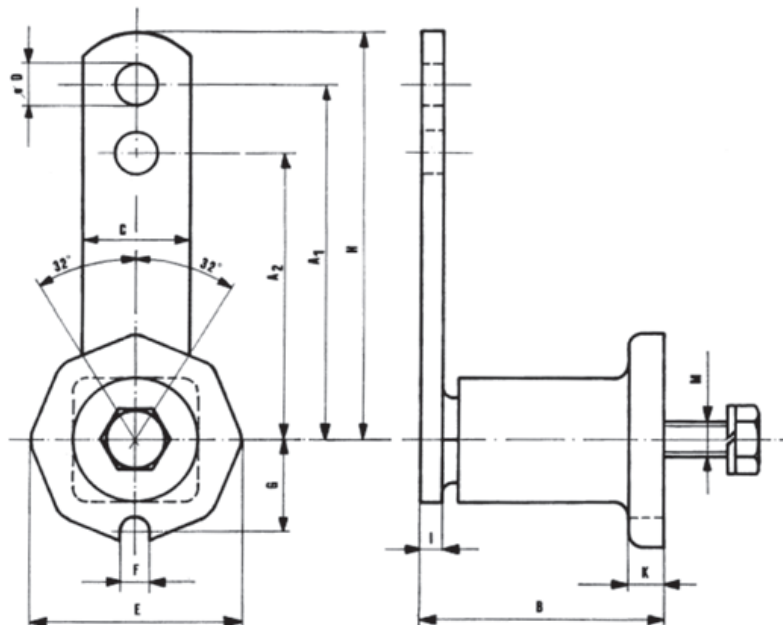

kod	typ	A1	A2	B	C	ØD	E	F	G	H	I	K	M	F [N] A1	≤ 0-32° A2	[kg]
550 000 02	TE 2	80	60	52	20	8,50	38	8,00	16	90,00	5	7	M6	0-90	0-110	0,25
550 000 03	TE 3	100	80	63	25	10,50	48	8,50	21	112,50	5	10	M8	0-140	0-170	0,45
550 000 04	TE 4	100	80	78	30	10,50	59	8,50	25	115,00	6	12	M10	0-320	0-430	0,70
550 000 05	TE 5	130	100	108	50	12,50	76	10,50	32	155,00	8	15	M12	0-820	0-1050	1,80
550 000 06	TE 6	175	140	140	60	20,50	97	12,50	41	205,00	10	17	M16	0-1500	0-1880	3,70
550 000 07	TE 7	220	175	198	70	20,50	112	12,50	51	255,00	12	18	M20	0-2500	0-3200	6,50
550 000 08	TE 8	250	200	212	80	20,50	130	17,00	52	290,00	20	20	M24	0-3900	0-4900	8,65

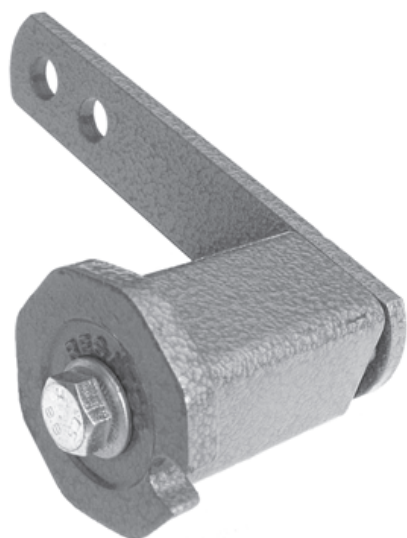

Uniwersalne napinacze RESATEC typ TE znajdują zastosowanie we wszystkich dziedzinach przemysłu. W głównej mierze są one wykorzystywane jako napinacze pasowe i łańcuchowe. Montaż napinacza możliwy jest w każdej pozycji za pomocą dołączonej śruby i wykorzystanej przy montażu siły tarcia. Napinacze te są pokryte powłoką, która nie zawiera ołowiu i kadmu, jak również są one bezobsługowe i odporne na zerwanie.