




kod	typ	A	B	C	ØD	S	M	L	łańcuch DIN 8187	[kg]	napinacz
553 001 10	CRS 3/8"-8S7	74	40	10,20	8	18–35	M8	45	ISO-06B	0,05	TE2
553 001 11	CRS 1/2"-10S	96	50	13,90	10	23–45	M10	60	ISO-08B	0,11	TE3/4
553 001 12	CRS 5/8"-10S	125	55	16,50	10	24–44	M10	60	ISO-10B	0,14	TE4
553 001 13	CRS 3/4"-12S	147	80	19,50	12	30–60	M12	80	ISO-12B	0,22	TE5

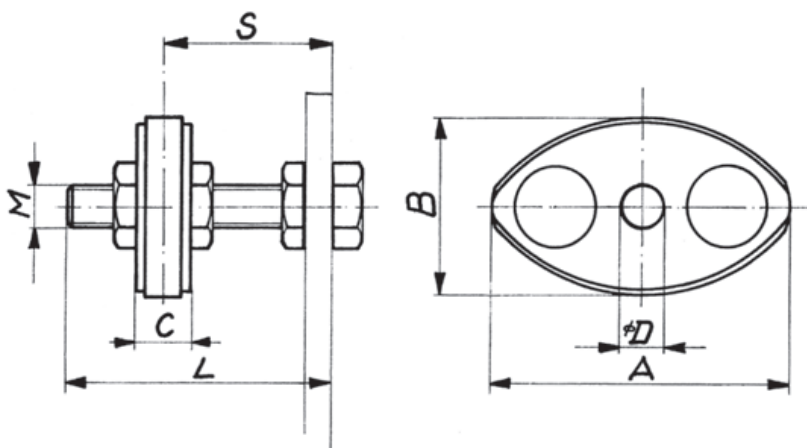

Ślizg łańcuchowy firmy RESATEC typ CR/CRS wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego (Vesconite) tworzy z elementem napinającym typ TE atrakcyjny cenowo i cichobieżny zestaw. Obustronne zastosowanie ślizgu gwarantuje długą jego żywotność. Ślizgi te mogą być również zastosowane do łańcucha dwurzędowego. Kombinacja CRS/TE-I daje nam bezobsługowy i odporny na korozję napinacz łańcuchowy